

DL-E SQ LED

Zastosowanie

Oświetlenie ogólne

Sposób montażu

W sufitach podwieszanych

Wykonanie

Aluminium malowane proszkowo

Kolor obudowy

Biały lub czarny

CRI

Ra>90

SDCM

3

IP

IP20

Kąty rozsyłu

15°, 24°, 36°

Zasilanie

230V AC 50-60Hz

Klasa ochronności


II

Deklaracje




CE

Dostępne opcje


DALI

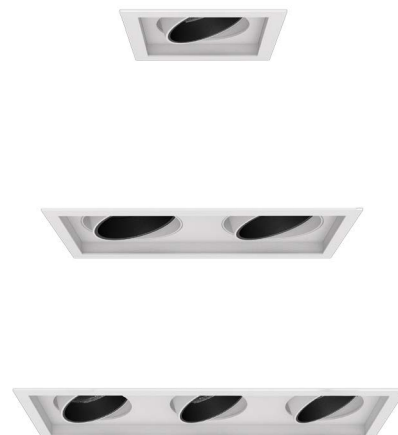


Nazwa	Strumień świetlny z oprawy [lm]	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Waga [kg]
DL-E SQ1 20W 930/940	2100	20	3000/4000	Ra>90	0,55
DL-E SQ1 28W 930/940	3360	28	3000/4000	Ra>90	0,55
DL-E SQ2 2*20W 930/940	4200	40	3000/4000	Ra>90	1,05
DL-E SQ2 2*28W 930/940	6720	56	3000/4000	Ra>90	1,05
DL-E SQ3 3*20W 930/940	6300	60	3000/4000	Ra>90	1,65
DL-E SQ3 3*28W 930/940	10080	84	3000/4000	Ra>90	1,65



15°-20W-3000K-90CRI



24°-20W-3000K-90CRI



36°-20W-3000K-90CRI

